

KIT F-GAS

KIT BASE

- GRUPPO MAN. ANALOGICO SI-GMA CON FRUSTE
- CERCAFUGHE SI-LD100+
- BILANCIA BC100
- PINZA AMPEROMETRICA SI-519
- TERMOMETRO SI-200
- TARATURE PACCHETTO FGAS INCLUSE



Codice	Prodotto	Prezzo	Noleggio 2 kit 48 mesi 3 tarature + servizi per kit	Noleggio 2 kit 36 mesi 2 tarature + servizi per kit
SI-KITFBASE	KIT BASE F-gas include tarature	€ 640,00	€ 35,95 cad.	€ 39,88 cad.

KIT DIGITAL

- 558s GRUPPO MAN. DIGITALE CON FRUSTE
- CERCAFUGHE SI-LD100+
- BILANCIA BC100
- PINZA AMPEROMETRICA SI-519
- TARATURE PACCHETTO FGAS INCLUSE



Codice	Prodotto	Prezzo	Noleggio 2 kit 48 mesi 3 tarature + servizi per kit	Noleggio 2 kit 36 mesi 2 tarature + servizi per kit
SI-KITFDIGI	KIT DIGITAL F-gas include tarature	€ 1.140,00	€ 48,90 cad.	€ 55,86 cad.

KIT FULL

Agli strumenti del kit base aggiungere:

- Recuperatore
- Pompa vuoto Value 51 l/m doppio stadio con vacuometro
- Bombola attacco a V
- Kit Azoto
- Kit Saldobrasatura



Codice	Prodotto	Prezzo	Noleggio 48 mesi 3 tarature + servizi	Noleggio 36 mesi 2 tarature + servizi
SI-KITFFULL	KIT FULL Fgas con tarature incluse	€ 1.800,00	€ 66,12	€ 80,44

Gruppo manometrico digitale **TESTO 558s**



LO STRUMENTO PIÙ COMPLETO PER LA DIAGNOSI DI:

- Prova del vuoto in mtorr con possibilità di impostare un target
- Test di tenuta
- Misura automatica surriscaldamento e sottoraffreddamento
- Possibilità di collegare la bilancia bluetooth con elettrovalvola per la diagnosi di pompe di calore o VRF
- Possibilità di collegare pompa del vuoto
- Compatibile con i refrigeranti combustibili delle classi A3 e A2L

Caratteristiche tecniche









- Misure senza fili e tutti i risultati in uno sguardo: grazie alle sonde Bluetooth al grande display grafico ora a colori
- Compatto e affidabile grazie all'involucro maneggevole e robusto con classe protezione IP 54
- Misurare e documentare in modo semplice, flessibile e senza fili: misurare temperatura e vuoto tramite Bluetooth con testo Smart App per la documentazione
- Data Logging: i valori di misura possono essere registrati fino a 30 minuti o estesi su richiesta (opzione) automatico, testo Smart App per la documentazione e molto altro...

Strumentazione inclusa nel kit 558s

- Manifold digitale smart testo 558s con Bluetooth e blocco valvole a 4 vie
- 1 x sonda per il vuoto testo 552i senza fili (Bluetooth)
- 2 x sonde di temperatura testo 115i a pinza senza fili (Bluetooth, NTC)
- Kit 4 fruste con rubinetto
- Valigia

Strumentazione inclusa nel kit 560i

- Testo 560i bilancia digitale per refrigeranti con Bluetooth fino a 100 Kg
- Valvola per refrigeranti con Bluetooth
- Custodia con tracolla con 4 batterie (AA),



Codice	Prodotto	Prezzo	Noleggio 36 mesi
TE-0564 5581	Solo corpo 558s	€ 520,00	558s con bilancia, valvola e fruste 3 tarature + servizi
TE-0564 5582	Kit Smart Vuoto testo 558s - Manifold digitale smart con sonde per il vuoto e la temperatura senza fili	€ 680,00	Nr. 1 kit € 50,91
TE-0564 5583	Kit Smart Vuoto testo 558s - Manifold digitale smart con sonde per il vuoto e la temperatura senza fili e kit di 4 fruste flex	€ 780,00	Nr. 2 kit € 49,58 cad.
TE-0564 5583 + TE-0564 2560	Kit testo smart kit 558s + kit fruste + testo 560i con bilancia digitale per refrigeranti e valvola smart	€ 1.200,00	Noleggio 48 mesi
TE-0564 2560	Testo 560i Kit bilancia digitale per refrigeranti / Bluetooth® + valvola smart	€ 424,00	558s con bilancia, valvola e fruste 3 tarature + servizi
TE-0564 1560	Testo 560i - Bilancia digitale per refrigeranti con Bluetooth®	€ 269,00	Nr. 1 kit € 47,49
			Nr. 2 kit € 42,24 cad.

Pompa smart per il vuoto Testo 565i


Testo 565i consente di generare il vuoto negli impianti con una modalità incredibilmente semplice. Grazie alla tecnologia smart e al collegamento alla sonda per vuoto testo 552i, la pompa 565i interrompe la generazione del vuoto una volta raggiunto il valore target desiderato e avvia automaticamente un test di mantenimento. L'intero processo avviene automaticamente e senza intervento dell'operatore.

Testo 565i garantisce l'utilizzo sicuro anche con i refrigeranti infiammabili delle classi A2L e A3.



Caratteristiche tecniche

- Peso: 12 kg ver. 198 litri / 13 kg ver. 283 litri
- Collegamento: 1/4 SAE, 3/8 SAE, 1/2 SAE
- Interfaccia: Bluetooth 5.0 ®
- Campo wireless: 30 mt
- Stadi pompa: 2 stadi
- Versioni: 7 CFM / 198 l/min e 10 CFM / 283 l/min
- Valvola di non ritorno per prevenire la perdita di vuoto in caso di interruzione di corrente

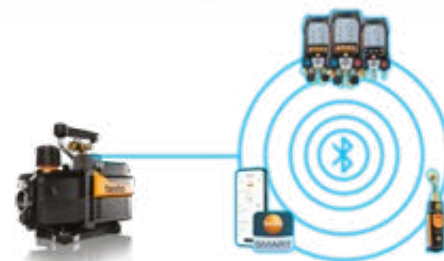

Strumentazione inclusa nel kit

- testo 565i Pompa smart per il vuoto
- Flacone dell'olio
- Protocollo di collaudo e manuale di istruzioni



Codice	Prodotto	Prezzo	Noleggio 48 mesi 3 tarature + servizi
TE-0564 5652	testo 565i - Pompa smart per il vuoto 7 CFM / 198 l/min	€ 515,00	-
TE-0564 5653	testo 565i - Pompa smart per il vuoto 10 CFM / 283 l/min	€ 670,00	-
TE-0564 2552	testo 552i - Sonda per il vuoto senza fili comandata tramite app	€ 166,00	-
SI-TESTO-KIT1	Kit gruppo manometrico 558s + kit fruste + testo 560i bilancia digitale e valvola smart + testo 565i 7 CFM	€ 1.700,00	€ 60,78
SI-TESTO-KIT2	Kit gruppo manometrico 558s + kit fruste + testo 560i bilancia digitale e valvola smart + testo 565i 10 CFM	€ 1.870,00	PROMO € 63,63
SI-TESTO-KIT3	Kit gruppo manometrico 558s + kit fruste + testo 560i bilancia digitale e valvola smart + testo 565i 10 CFM + pinza Amperometrica Testo 770-3	€ 2.099,00	€ 67,50

Bilancia digitale 100kg / 5gr KANE

- Portata max 100 Kg
- Risoluzione 5 g
- Display LCD retroilluminato
- Funzioni di tara e autospegnimento



Codice

Prodotto

Prezzo

SI-BC100

BILANCIA DIGITALE BC100

€ 140,00

SI-BC100-R

BILANCIA DIGITALE BC100 con Rapporto di taratura

€ 180,00

Chiave dinamometrica WIGAM

- Ampio display retroilluminato che mostra la coppia di serraggio e la lettura in tempo reale
- 2 led colorati, allarme e vibrazione danno, avvisi visivo e uditivo quando la coppia di serraggio è stata raggiunta
- Alta precisione del 2%.
- Regolabile fino a 32mm
- Unità di misura disponibili: Nm - lbf.in - lbf.ft - k
- Possibilità di memorizzazione fino a 5 impostazioni di coppie di serraggio
- Facile calibrazione



Set chiavi dinamometriche MASTERCool

- Assicura la tenuta accurata dei raccordi.
- Kit in valigetta include diverse dimensioni: 17, 22, 24, 26, 27 e 29 mm.



Codice

Prodotto

Prezzo

WI-08007040

DTW32/85 CHIAVE
DINAMOMETRICA
DIGITALE REGOLABILE

€ 170,00

Codice

Prodotto

Prezzo

MA-70078

SET CHIAVI
DINAMOMETRICHE
MASTERCool

€ 60,00

Kit saldobrasatura TURBOSET 90

Kit di saldatura compatto, potente, performante consente una saldatura autogena professionale, dimostrandosi particolarmente adatto a lavori di idraulica, condizionamento e refrigerazione.

Equipaggiato con

- bombola OXYGEN da 1 lt 110 bar
- cartuccia MAXY GAS
- riduttore MIGNON ossigeno e rubinetto gas con valvole antiritorno a doppia protezione
- tubi raccordati da 2 m
- impugnatura con rubinetti di regolazione e valvole di non ritorno ossigeno e gas integrate
- lancia e punta 80 lt (punta in due componenti)
- stella a 4 punte monoblocco 63-100-160-225 lt per piccole saldature di precisione
- occhiali di protezione
- chiave multiuso
- accenditore
- metallo d'apporto con disossidante



Codice

Prodotto

Prezzo

SI-4000100

TURBO SET 90 KIT SALDOBRASATURA

€ 133,00

Manometro SI-GMA

GRUPPO MANOMETRICO A 4 VIE

Multiscala: R32, R410A

- 4 connessioni 3/8"
- Range: -1...60 bar
- Classe di precisione: 1,6
- Protezione in gomma
- Inclusi tre flessibili con rubinetto e valigia



**INCLUSO
RAPPORTO
DI TARATURA**

Codice

170608

170608R

Prodotto

GRUPPO MANOMETRICO 4 VIE R410, R32

GRUPPO MANOMETRICO 4 VIE R410, R32 + TARATURA

Prezzo

€ 130,00

€ 170,00

SI-Leak Tester N2 Kit azoto con bombola 1 lt.

Il kit azoto è composto da:

- Valigetta in plastica
- Tubo flessibile di colore giallo, con valvola a sfera e manometro
- Tubo flessibile lunghezza 1.000 mm. di colore giallo - 4000 psi
- Adattatore 1/4" SAE femmina - 5/16" SAE maschio
- Adattatore 1/4" SAE maschio - 5/16" femmina
- Riduttore di pressione azoto (pressione in uscita massima 50 bar)
- Bombola G-TEC azoto (N2) - capacità 0,95 litri - contenuto di azoto 105 Nlt./121 gr.
- Adatto anche per connessione a bombole industriali di azoidro con valvola uscita - 21,7 x 1/14" R



Codice

SI-LEAK-N2

SI-MANAZ

SI-RIDAZ

Prodotto

KIT AZOTO CON BOMBOLA DA 1 LT.

Manometro Azoto/Azoidro

Riduttore Azoto/Azoidro

Prezzo

€ 170,00

€ 43,00

€ 36,00

SI-Kit Ricerca (bombola azoidro K-Leak Tester e cercafughe)

Kit Ricerca Fughe Professionale (Refrigerazione e Condizionamento)

K-Leak Tester azoto/idrogeno così composto:

- Kit 1MC Bombola 5 litri/200 bar con 1 mc (1.000 litri) di azoto e 5% idrogeno (azoidro)
- Kit 3MC Bombola 14 litri/200 bar con 3 mc (3.000 litri) di azoto e 5% idrogeno (azoidro)
- SI-Leak Tester N2H2 - Kit cercafughe azoto/idrogeno con manometri, accessori e bombola da 1lt
- Cercafughe elettronico SI-ILD200 per Gas Refrigeranti incluso (azoidro)
- Rilevamento della perdite inferiori a 5ppm (2gr/anno)



**INCLUSO
RAPPORTO
DI TARATURA**

Codice

SI-KIT-RICERCA1MC

SI-KIT-RICERCA3MC

Prodotto

KIT AZOTO CON BOMBOLA DA 1 mc incluso cercafughe con rapporto taratura

KIT AZOTO CON BOMBOLA DA 3 mc incluso cercafughe con rapporto taratura

Prezzo

€ 510,00

€ 610,00

Termometro SI-200

Termometro differenziale

- Ampio display
- Misurazione simultanea delle temperature in due posizioni
- Completo di due sonde di temperatura di tipo K
- Range di misura: da -50°C a 500°C
- Precisione $\pm 0,5^\circ\text{C}$
- Collegabile con App tramite connettività Bluetooth
- Alimentazione: 3 pile AAA
- Tempo di risposta rapido con T99°C2 secondi
- Parametri di allarme personalizzabili



INCLUSO
RAPPORTO
DI TARATURA

Codice

Prodotto

Prezzo

SI-200R

CON RAPPORTO TARATURA

€ 130,00

SI-200

SENZA RAPPORTO TARATURA

€ 90,00

Kit temperatura TESTO 915i

Termometro con tre sonde, funzionamento tramite smartphone

Sonde TC tipo K classe 1

Incluse nel kit:

- Testo 915 Smart Probe con meccanismo di blocco sicuro per il fissaggio delle sonde
- Sonda per aria
- Sonda a immersione/penetrazione
- Sonda per superfici
- Testo Smart Case



Codice

Prodotto

Prezzo

0563 5915

TERMOMETRO
BLUETOOTH CON
TRE SONDE

€ 157,00

Termometro infrarosso TESTO 830-T1

Termometro infrarossi 10:1

- Emissività impostabile
- Il termometro a infrarossi testo 830-T1 consente di eseguire misurazioni della temperatura superficiale efficienti e senza contatto
- Il design a pistola è facile da maneggiare e il processore integrato fornisce risultati di misurazione accurati



Codice

Prodotto

Prezzo

830-T1

TERMOMETRO
INFRAROSSI

€ 80,00

Termometro infrarosso multilaser MASTERCool

- Range di misura: -60 a 760°C
- Range di utilizzo: 0 a 50°C
- Area di Vista: 12 : 1
- Indicatore del Bersaglio: 8 Laser
- Tempo di Risposta: 1 sec.
- Durata della batteria: 7 ore in continuo con utilizzo del laser
- Accessori Inclusi: 2 batterie AAA, manuale di istruzioni, valigetta in plastica



Codice

Prodotto

Prezzo

MA-52224-D

TERMOMETRO
INFRAROSSO
MULTILASER

€ 125,00

Vacuometro TESTO 552

Vacuometro digitale 552

- Misura della pressione assoluta fino a 26,6 mbar/20.000 micron
- Monitoraggio e invio dei valori misurati tramite App testo Smart Probes
- Display retroilluminato



Vacuometro TESTO 552i

Sonda per il vuoto senza fili comandata tramite app

- Per misure del vuoto senza fili e senza tubi flessibili su impianti di refrigerazione e climatizzazione e su pompe di calore, utilizzando un solo collegamento di servizio - senza perdita di refrigerante
- Collegamento automatico via Bluetooth per la testo Smart App o manifold digitale appropriato
- Involucro esterno pratico e robusto con classe di protezione IP 54
- Angolo a 45° integrato
- Prestazioni sempre elevate in tutte le condizioni



Codice

TE-0560 5522

Prodotto

VACUOMETRO "TESTO" 552

Prezzo

€ 200,00

Codice

TE-0564 2552

Prodotto

TESTO 552i - Sonda per il vuoto senza fili comandata tramite app

Prezzo

€ 160,00

Vacuometro MASTERCOOL

- Sensore: Termistore di vetro con compensazione temperatura
- Raccordo di connessione SAE F-FL con depressore
- Unità di misura: Micron, mTorr, mmHg, mBar, Pa
- Range: 20.000 a 1 micr
- Precisione: $\pm 10\%$ delle (da 10.000 a 100 micr)
- Pressione di prova: 45'
- Spegnimento automat Automatico dopo 10 minuti - Retroilluminazione blu dopo 3 min
- Alimentazione: 2 batterie AA incluse, durata oltre 100 ore continue



Tubo flessibile per vuoto MASTERCOOL

- I dadi zigrinati in ottone facilitano il serraggio con le dita
- Crimpato con 8 ganasce per una tenuta perfetta
- Lunghezza 1,5 metri



Codice

MA-98063-BT

Prodotto

MISURATORE DI VUOTO DIGITALE BLUETOOTH®

Prezzo

€ 195,00

Codice

MA-94160

Prodotto

TUBO 3/8" RACCORDI 3/8" X 3/8"

Prezzo

€ 21,00

MA-94160

TUBO 3/8" RACCORDI 1/4" X 3/8"

€ 78,00

Pinza amperometrica SI-519

- Categoria di misura CAT III 600 V
- Rilevatore di tensione senza contatto
- Display LCD retroilluminato
- Sonda di temperatura per aria
- Intervallo di misura resistenza: 0,1 Ω - 20 M Ω
- Intervallo di misura frequenza: 50 Hz - 60 Hz



**INCLUSO
RAPPORTO
DI TARATURA**

Codice

SI-519

SI-519R

Prodotto

PINZA AMPEROMETRICA CON SONDA DI TEMP. senza Rapporto di taratura

PINZA AMPEROMETRICA CON SONDA DI TEMP. con Rapporto di taratura

Prezzo

€ 60,00

€ 100,00

Pinza amperometrica Testo 770-1 TRMS

- Innovativo meccanismo di fissaggio per la massima facilità di utilizzo negli spazi ristretti
- Funzioni aggiuntive come la misurazione della corrente di spunto, della potenza e in μ A
- c.a./c.c. in automatico
- Vero valore efficace
- Gamma di misurazione della tensione: da 1 mV a 600 V c.a./c.c.
- Gamma di misurazione della corrente: da 0,1 A a 400 A c.a./c.c.
- Display (conteggi): 4000



**INCLUSO
RAPPORTO
DI TARATURA**

Codice

TE-0590 7701

TE-0590 7701

Prodotto

PINZA AMPEROMETRICA Testo 770-1 TRMS senza Rapporto di taratura

PINZA AMPEROMETRICA Testo 770-1 TRMS con Rapporto di taratura

Prezzo

€ 135,00

€ 175,00

Pinza amperometrica con Bluetooth Testo 770-3

- Con la sua maggiore risoluzione da risultati altamente precisi anche nel range di corrente più basso
- Misura TRMS
- AC/DC automatico per la tensione e ampio display a due righe
- Connessione Bluetooth alla testo Smart App e ad altri strumenti di misura Testo
- Facile da usare grazie al braccio mobile della pinza completamente retraibile

Contenuto della fornitura

- pinza amperometrica con Bluetooth testo 770-3
- 1 kit di cavi di misura
- 1 custodia per il trasporto
- 3 batterie AAA
- protocollo di collaudo



**INCLUSO
RAPPORTO
DI TARATURA**

Codice

TE-0590770302

TE-0590770302R

Prodotto

PINZA AMPEROMETRICA Testo 770-3 BT senza Rapporto di taratura

PINZA AMPEROMETRICA Testo 770-3 BT con Rapporto di taratura

Prezzo

€ 240,00

€ 280,00

Recuperatore VRDDF ATEX anche per R290 e R600

Recuperatore ATEX per gas infiammabili adatto per refrigeranti A2L e A3 (incluso R290 propano e R600a isobutano)



Filtro disidratatore compreso nella confezione. Refrigeranti compatibili:

- HC (idrocarburi) in classe infiammabilità A3, A2 e A2L incluso propano (R290) e isobutano (R600a)
- HFO inclusi refrigeranti A2L quali R1234yf, R455A, R454C, R448A, R449A, R452A ecc.
- HFC di uso comune, inclusi R404A, R410A, R32, R134a, R407C e tutti i gas refrigeranti di classe III, IV e V

Caratteristiche

- Motore brushless in corrente continua da 1 HP-0,75 kW 510 kg/ora
- Funzione di auto-spurgo
- Ventilatore per raffreddamento
- Valvola di sicurezza (shut-off/spengimento automatico) a 38,5 bar
- Capacità di recupero (categoria V - R410A, R404A, R32, R507): 9,5 kg/minuto in push/pull, 4,2 kg/minuto fase liquida, 0,54 kg/minuto fase vapore
- Dimensioni: 370 x 250 x 300 mm.
- Peso: 11 kg

Codice	Prodotto	Prezzo	Noleggio 36 mesi
VL-VRDDF	RECUPERATORE DIGITALE ATEX per gas infiammabili A2L e A3	€ 1.290,00	€ 38,19

Recuperatore con separatore d'olio SI-REC

- Ideale per tutti i gas refrigeranti: CFC, HCFC, HFC e HFO (Inclusi R32 e R1234yf)
- Vuoto finale 500mbar (15" Hg)
- Compressore 3/4HP (560W) monocilindrico o 1/HP (750W) bicilindrico
- Pressione massima 38.5bar/3850kPa (558psi)
- Con Filtro disidratatore incluso per separare l'olio, umidità
- **Capacità di recupero 3/4HP:**
Vapore 0,25 Kg/min, Liq. 2,20 Kg/min, Push-Pull 6,30 Kg/min
- **Capacità di recupero 1HP:**
Vapore 0,50 Kg/min, Liq. 3,50 Kg/min, Push-Pull 9,50 Kg/min



Codice	Prodotto	Prezzo
SI-REC-3/4HP	RECUPERATORE MONOCILINDRICO CON SEPARATORE D'OLIO 3/4 HP	€ 690,00
SI-REC-1HP	RECUPERATORE BICILINDRICO CON SEPARATORE D'OLIO 1 HP	€ 950,00

Pompe per vuoto BLACK SERIES CON ELETTROVALVOLA E VACUOMETRO



Codice	Numero Stadi	Portata	Vuoto max	Motore	Velocità Pompa	Peso	Prezzo
MA-90063-2V-220SVEIL	2	85 lit/min (60Hz), 70 lit/min (50Hz)	15 Microns	1/3 HP	1440 RPM	8 kg	€ 355,00
MA-90066-2V-220SVEIL	2	170 lit/min (60Hz), 142 lit/min (50Hz)	15 Microns	1/2 HP	1440 RPM	12.5 kg	€ 399,00
MA-90068-2V-220SVEIL	2	227 lit/min (60Hz), 198 lit/min (50Hz)	15 Microns	3/4 HP	1440 RPM	16.4 kg	€ 435,00
MA-90612-2V-220SVEIL	2	340 lit/min (60Hz), 283 lit/min (50Hz)	15 Microns	1 HP	1440 RPM	16.75 kg	€ 605,00

*disponibili anche nella versione senza vacuometro e valvola solenoide (togliere euro 50 dal prezzo netto, cod. 2V-220-BL)

Pompe del vuoto elettriche ROTHENBERGER

Pompe per il vuoto bistadio Rothenberger idonee anche per R32 ideale per effettuare il vuoto secondo DIN 8975. Raggiunge il vuoto con 15 micron. Ideale per impianti e sistemi di condizionamento, refrigerazione e pompe di calore.

Caratteristiche tecniche

- Motore a 4 poli per potenza e durata elevate
- Utilizzabile anche con gas refrigerante R32
- Elettrovalvola per la protezione del ciclo di refrigerazione da perdite di olio durante le false partenze
- Vacuometro con manometro integrato per un controllo preciso del processo del vuoto
- Protezione delle componenti interne in una struttura leggera
- Valvola di scarico per la riduzione del vapore nel serbatoio di olio
- Filtro speciale per ridurre i residui d'olio attraverso la spia in vetro
- Facile lettura del livello d'olio attraverso la spia in vetro
- Attacco standard 1/4" SAE e adattatori 5/16" SAE e 3/8" inclusi nel set



Codice	Prodotto	Prezzo
RO-1000003230	ROAIRVAC R32 1.5 42 L/MIN	Su richiesta
RO-1000002713	ROAIRVAC R32 3.0 85 L/MIN	Su richiesta
RO-1000001231	ROAIRVAC R32 6.0 170 L/MIN	Su richiesta
RO-1000002714	ROAIRVAC R32 9.0 255 L/MIN	Su richiesta

Pompa del vuoto Cercafughe elettronico Recuperatore FIELDPIECE

POMPA PER VUOTO

- Con certificazione ATEX;
- Sistema di cambio olio RunQuick®;
- Progettata per l'uso con i refrigeranti A3 (R290-R600a), A2L e A1;
- 4 porte in linea per un facile collegamento dei tubi flessibili;
- Vuoto finale di 15 micron;
- Portata: 170 litri/minuto (6 CFM);
- Disponibile in versione VPX7 INT - portata 283 litri/minuto (10 CFM) no

Cercafughe Elettronico DRX3

- Omologato ATEX;
- Progettato per rilevare i refrigeranti A3, A2L e A1;
- Sensore a diodo riscaldato;
- Connessione wireless Job Link®;
- Sensibilità di 1 grammo/anno;
- Ricalibrazione automatica o manuale disponibile;
- Corpo piccolo e robusto con grado di protezione IP54.

Recuperatore MR53

- Omologato ATEX;
- Progettato per l'uso con i refrigeranti A3, A2L e A1;
- Potente motore da 1HP e condensatore di dimensioni eccezionali;
- Design leggero e portatile di 11 kg;
- Regolazione automatica delle prestazioni del motore;
- Valvola a quadrante singolo;
- Ampio display LCD per visualizzare facilmente le misure.

Fieldpiece



Codice	Prodotto	Prezzo	Noleggio 48 mesi
FP-VP67 INT	Pompa vuoto VP67 INT 170 litri/minuto, (10,2 mc/ora - 6 CFM)	€ 680,00	€ 19,95
FP-VP633	Fieldpiece USA - VP633 - pompa per vuoto ATEX adatta per refrigeranti A3-A2L-A1 con portata 170 litri/minuto (10,2 mc/ora - 6 CFM)	€ 820,00	€ 24,08
FP-VPX INT	Pompa vuoto VPX7 INT 283 litri/minuto, (17,0 mc/ora - 10 CFM)	€ 1.050,00	€ 30,78
FP-DRX3	FieldPiece USA - DRX3 Cercafughe portatile ATEX	€ 590,00	€ 17,10
FP-MR45INT	Recuperatore gas refrigerante digitale da 1 HP - 0,75 Kw completo di filtro disidratatore e raccordo	€ 1.370,00	€ 41,33
FP-MR53INT	Fieldpiece USA - MR53INT - Recuperatore ATEX gas refrigerante digitale da 1 HP	€ 1.750,00	€ 52,58