

NUOVI PRODOTTI A CATALOGO



GIACOMINI
WATER E-MOTION



Valvola a Squadra Termostattizzabile Cromata - Art. R431TG

Caratteristiche Generali

- › Valvola in ottone, cromata, con attacco per adattatore tubo rame, plastica o multistrato.
- › Campo di temperatura 5÷110 °C.
- › Pressione max di esercizio 16 bar.

Codice		Misura			€
RG2000		3/8 x 16	1	50	11,48
RG2001		1/2 x 16	1	50	11,48



Detentore a Squadra Cromato - Art. R29TG

Caratteristiche Generali

- › Detentore in ottone, cromato, con attacco per adattatore tubo rame, plastica o multistrato.
- › Campo di temperatura 5÷110 °C.
- › Pressione massima di esercizio 16 bar.

Codice		Misura			€
RG2002		3/8 x 16	1	50	10,37
RG2003		1/2 x 16	1	50	10,37



Valvola Diritta Termostattizzabile Cromata - Art. R432TG

Caratteristiche Generali

- › Valvola in ottone, cromata, con attacco per adattatore tubo rame, plastica o multistrato.
- › Campo di temperatura 5÷110 °C.
- › Pressione max di esercizio 16 bar.

Codice		Misura			€
RG2010		3/8 x 16	1	50	12,56
RG2011		1/2 x 16	1	50	12,56



Detentore Diritto Cromato - Art. R31TG

Caratteristiche Generali

- › Detentore in ottone, cromato, con attacco per adattatore tubo rame, plastica o multistrato.
- › Campo di temperatura 5÷110 °C.
- › Pressione massima di esercizio 16 bar.

Codice		Misura			€
RG2012		3/8 x 16	1	50	11,48
RG2013		1/2 x 16	1	50	11,48


Valvola a Squadra Termostattizzabile Cromata Att. Ferro - Art. R421TG
Caratteristiche Generali

- › Valvola in ottone, cromata, con attacco tubo ferro.
- › Campo di temperatura 5÷110 °C.
- › Pressione max di esercizio 16 bar.

Codice		Misura			€
RG2020		3/8	1	50	11,48
RG2021		1/2	1	50	11,48


Detentore a Squadra Cromato Att. Ferro - Art. R14TG
Caratteristiche Generali

- › Detentore in ottone, cromato, con attacco tubo ferro.
- › Campo di temperatura 5÷110 °C.
- › Pressione massima di esercizio 16 bar.

Codice		Misura			€
RG2022		3/8	1	50	10,37
RG2023		1/2	1	50	10,37


Valvola a Diritta Termostattizzabile Cromata Att. Ferro - Art. R422TG
Caratteristiche Generali

- › Valvola in ottone, cromata, con attacco tubo ferro.
- › Campo di temperatura 5÷110 °C.
- › Pressione max di esercizio 16 bar.

Codice		Misura			€
RG2030		3/8	1	50	12,56
RG2031		1/2	1	50	19,04


Detentore Diritto Cromato Att. Ferro - Art. R15TG
Caratteristiche Generali

- › Detentore in ottone, cromato, con attacco tubo ferro.
- › Campo di temperatura 5÷110 °C.
- › Pressione massima di esercizio 16 bar.

Codice		Misura			€
RG2032		3/8	1	50	11,48
RG2033		1/2	1	50	14,28

Valvola Termostaticizzabile Mono-Bitubo Cromata - Art. R304T

Caratteristiche Generali

- › Valvola con volantino di comando orientabile 0÷180°, in ottone, cromata, con attacco per adattatore tubo rame, plastica o multistrato.
- › Per impianti monotubo e bitubo. Senza sonda. Dotata di detentore di regolazione.
- › Campo di temperatura 5÷110 °C (5÷90 °C con sonda in plastica).
- › Pressione massima di esercizio 10 bar.

Codice		Misura			€
RG2040		1/2 x 16	1	2	66,12
RG2044		3/4 x 16	1	2	66,12
RG2048		1" dx x 16	1	2	66,12
RG2052		1" sx x 16	1	2	66,12

Testa Termostatica Sistema Clip Clap Aggancio Rapido - Art. R470C

Caratteristiche Generali

- › Testa termostatica a bassa inerzia termica, con sensore a liquido, sistema di aggancio rapido CLIP CLAP.
- › Posizioni di regolazione da * a ☀, corrispondenti al campo di temperatura 8÷30 °C.
- › Campo di temperatura in abbinamento ai corpi valvola 5÷110 °C.
- › Pressione massima di esercizio in abbinamento ai corpi valvola 10 bar.

Codice		Misura			€
RG2066		16 x 16 x 2	1	50	31,32

Adattatore Compatto per Tubo Rame - Art. R178C

Caratteristiche Generali

- › Conforme alla norma EN 1254-2.
- › Elemento di tenuta in gomma conforme norma EN 681-1.
- › Per impianti idraulici.
- › Campo di temperatura 5÷110 °C.
- › Pressione massima di esercizio 10 bar.

Codice		Misura			€
RG2100		16 x 10	1	50	3,76
RG2101		16 x 12	1	50	3,76
RG2102		16 x 14	1	50	3,76
RG2103		16 x 16	1	50	4,04

Adattatore per Tubo in Plastica o Multistrato - Art. R179AM

Caratteristiche Generali

- › Conforme alla norma EN 1254-3.
- › O-Ring nero conforme norma EN 681-1.
- › Per impianti idraulici.
- › Campo di temperatura 5÷110 °C.
- › Pressione massima di esercizio 10 bar.

Codice		Misura			€
RG2104		16 x 16 x 2	1	25	5,08
RG2105		16 x 20 x 2	1	25	5,08

Imbuto di Scarico a Vista - Art. R141**Caratteristiche Generali**

› Imbuto di scarico a vista, in ottone, da utilizzare in combinazione con valvole di sicurezza.



Codice		Misura		€
RG3250		1/2	1	19,25
RG3251		3/4	1	20,83
RG3252		1"	1	20,83
RG3253		1" 1/4	1	44,63
RG3254		1" 1/2	1	44,63

Imbuto di Scarico a Vista con Curva 90° - Art. R141C**Caratteristiche Generali**

› Imbuto di scarico a vista, con curva 90°, in ottone, da utilizzare in combinazione con valvole di sicurezza.



Codice		Misura		€
RG3255		3/4	1	38,50
RG3256		1"	1	50,75
RG3257		1" 1/4	1	70,00

Separatore Idraulico Magnetico - Art. R146IM**Caratteristiche Generali**

- › Conforme alla norma EN 1254-2.
- › Elemento di tenuta in gomma conforme norma EN 681-1.
- › Per impianti idraulici.
- › Campo di temperatura 5÷110 °C.
- › Pressione massima di esercizio 10 bar.



Codice		Misura		€
RG3350		1"	1	446,25
RG3351		1" 1/4	1	535,50
RG3352		1" 1/2	1	714,00
RG3353		2"	1	892,50

Valvola di Sicurezza FF Qualificata INAIL - Art. R140D

Caratteristiche Generali

› Valvola di sicurezza con corpo in ottone, manopola in ABS per il controllo della pressione.



Codice		Misura	Pressione		€
RG3400		1/2 x 3/4	2,25 bar	1	83,77
RG3401		1/2 x 3/4	2,5 bar	1	83,77
RG3402		1/2 x 3/4	2,7 bar	1	83,77
RG3403		1/2 x 3/4	3 bar	1	83,77
RG3404		1/2 x 3/4	3,5 bar	1	83,77
RG3405		1/2 x 3/4	4 bar	1	83,77
RG3406		1/2 x 3/4	4,5 bar	1	83,77
RG3407		1/2 x 3/4	5 bar	1	83,77
RG3408		1/2 x 3/4	5,4 bar	1	83,77
RG3409		1/2 x 3/4	6 bar	1	83,77
RG3410		1/2 x 3/4	7 bar	1	83,77
RG3411		1/2 x 3/4	8 bar	1	83,77
RG3412		3/4 x 1"	2,25 bar	1	121,25
RG3413		3/4 x 1"	2,5 bar	1	121,25
RG3414		3/4 x 1"	2,7 bar	1	121,25
RG3415		3/4 x 1"	3 bar	1	121,25
RG3416		3/4 x 1"	3,5 bar	1	121,25
RG3417		3/4 x 1"	4 bar	1	121,25
RG3418		3/4 x 1"	4,5 bar	1	121,25
RG3419		3/4 x 1"	5 bar	1	121,25
RG3420		3/4 x 1"	5,4 bar	1	121,25
RG3421		3/4 x 1"	6 bar	1	121,25
RG3422		3/4 x 1"	7 bar	1	121,25
RG3423		3/4 x 1"	8 bar	1	121,25
RG3424		1" x 1" 1/4	2,25 bar	1	244,84
RG3425		1" x 1" 1/4	2,5 bar	1	244,84
RG3426		1" x 1" 1/4	2,7 bar	1	244,84
RG3427		1" x 1" 1/4	3 bar	1	244,84
RG3428		1" x 1" 1/4	3,5 bar	1	244,84
RG3429		1" x 1" 1/4	4 bar	1	244,84
RG3430		1" x 1" 1/4	4,5 bar	1	244,84
RG3431		1" x 1" 1/4	5 bar	1	244,84
RG3432		1" x 1" 1/4	5,4 bar	1	244,84
RG3433		1" x 1" 1/4	6 bar	1	244,84
RG3434		1" x 1" 1/4	7 bar	1	244,84
RG3435		1" x 1" 1/4	8 bar	1	244,84
RG3436		1" 1/4 x 1" 1/2	2,25 bar	1	315,76
RG3437		1" 1/4 x 1" 1/2	2,5 bar	1	315,76
RG3438		1" 1/4 x 1" 1/2	2,7 bar	1	315,76
RG3439		1" 1/4 x 1" 1/2	3 bar	1	315,76
RG3440		1" 1/4 x 1" 1/2	3,5 bar	1	315,76
RG3441		1" 1/4 x 1" 1/2	4 bar	1	315,76
RG3442		1" 1/4 x 1" 1/2	4,5 bar	1	315,76
RG3443		1" 1/4 x 1" 1/2	5 bar	1	315,76
RG3444		1" 1/4 x 1" 1/2	5,4 bar	1	315,76
RG3445		1" 1/4 x 1" 1/2	6 bar	1	315,76
RG3446		1" 1/4 x 1" 1/2	7 bar	1	315,76
RG3447		1" 1/4 x 1" 1/2	8 bar	1	315,76



Defangatore Magnetico Compatto - Art. R145XC

Caratteristiche Generali

- › Filtro-defangatore magnetico estremamente compatto, dotato di raccordo di connessione a due ingressi.
- › Per installazione sotto caldaia murale e in qualsiasi tratto rettilineo di tubazione (orizzontale, verticale o inclinato).
- › Comprensivo di raccordo a bocchettone G 3/4"F utilizzabile per connettere l'uscita del filtro direttamente alla caldaia murale.
- › Completo di tappo filettato femmina con autotenuta per la via di ingresso inutilizzata.
- › Include valvola a sfera di intercettazione e valvola di non ritorno per isolare il dispositivo in caso di manutenzione.
- › Corpo principale, raccordo e valvola a sfera in ottone, filtro in acciaio inox AISI 304, cartuccia porta filtro in nylon caricato vetro (PA66-GF20), guarnizioni in EPDM, magneti in neodimio (13000 Gauss).
- › Fluidi compatibili: acqua, soluzione glicolate (max. 50% di glicole).
- › Campo di temperatura 5÷90 °C
- › Pressione massima di esercizio 3 bar.

Codice	Misura			€
RG3700	3/4	1	10	74,55



Kit Defangatore Magnetico Orientabile - Art. R146CK

Kit completo di:

- › Defangatore magnetico 3/4"
- › Raccordo orientabile a tre vie
- › Tappo per raccordo ingresso/uscita
- › Rubinetto di scarico orientabile G 1/2"M x G 3/4"F
- › Magnete con pozzetto in ottone
- › Valvola di intercettazione a sfera con calotta a sede piana G 3/4"F x G 3/4"M
- › Bocchettone telescopico con calotta a sede piana G 3/4"F x G 3/4"F
- › Fluidi compatibili: acqua, soluzioni glicolate (max. 50% di glicole).
- › Campo temperatura 5÷90 °C.
- › Pressione massima di esercizio 10 bar.

Codice	Misura			€
RG3710	3/4	1	10	158,51



Defangatore Magnetico con Attacchi Filettati - Art. R146M

Caratteristiche Generali

- › Defangatore con attacchi filettati, dotato di pozzetto portamagnete e magnete P146M.
- › Completo di rubinetto di scarico e maglia metallica interna in acciaio inox per separazione impurità.
- › Corpo in ottone.
- › Fluido di impiego: acqua, soluzioni glicolate (max. 30% di glicole).
- › Temperatura massima di esercizio 110 °C.
- › Pressione massima di esercizio 10 bar.

Codice	Misura			€
RG3740	3/4	1	5	154,84
RG3741	1"	1	5	165,87
RG3742	1" 1/4	1	5	173,74
RG3743	1" 1/2	1	5	182,00
RG3744	2"	1	5	189,56
RG3750	Coibentazione 3/4 (R146WY001)	1	-	60,97
RG3751	Coibentazione 1" 1/4 (R146WY002)	1	-	65,31
RG3752	Coibentazione 2" (R146WY003)	1	-	69,69



Raccordo Diritto MF 3 Pezzi - Art. R18

Caratteristiche Generali

- › Raccordo diritto in tre pezzi, con attacchi filettati femmina-maschio a bocchettone. In ottone. Idoneo per utilizzo in impianti idraulici e impianti solari termici.
- › Campo di temperatura: 5÷160 °C
- › Pressione massima di esercizio 10 bar.

Codice		Misura			€
RG4200		1/2	10	100	6,02
RG4201		3/4	10	100	9,39
RG4202		1"	5	50	14,77



Raccordo Curvo 90° MF 3 Pezzi - Art. R19

Caratteristiche Generali

- › Raccordo curvo 90° in tre pezzi, con attacchi filettati femmina-maschio a bocchettone. In ottone. Idoneo per utilizzo in impianti idraulici e impianti solari termici.
- › Campo di temperatura: 5÷160 °C
- › Pressione massima di esercizio 10 bar.

Codice		Misura			€
RG4203		1/2	10	100	7,77
RG4204		3/4	5	50	12,34
RG4205		1"	5	50	17,20

Gruppo di Riempimento Automatico con Manometro - Art. R150M

Caratteristiche Generali

- › Gruppo di riempimento automatico per installazione sulla tubazione di adduzione dell'acqua negli impianti di riscaldamento/raffrescamento a circuito chiuso.
- › Possibilità di prerogolazione della pressione del fluido dell'impianto.
- › Cartuccia e filtro estraibili per facilitare le operazioni di pulizia e manutenzione.
- › Campo di temperatura: 5÷70 °C, Pressione massima di ingresso: 16 bar.



Codice		Misura			€
RG4460		MF 1/2	1	10	89,25


Valvola di Zona MM a Bocchettone 2 Vie - Art. R277
Caratteristiche Generali

- › Temperatura massima di esercizio 110 °C.
- › Pressione massima di esercizio 20 bar.

Codice		Misura			€
RG4660		MM 3/4 - 2 vie	1	25	44,63
RG4661		MM 1" - 2 vie	1	10	59,50


Valvola di Zona MM a Bocchettone 3 Vie - Art. R278
Caratteristiche Generali

- › Temperatura massima di esercizio 110 °C.
- › Pressione massima di esercizio 10 bar.

Codice		Misura			€
RG4670		MM 3/4 - 3 vie	1	10	74,38
RG4671		MM 1" - 3 vie	1	10	104,13


Valvola di Zona FF a 2 Vie - Art. R276
Caratteristiche Generali

- › Temperatura massima di esercizio 110 °C.
- › Pressione massima di esercizio 20 bar.

Codice		Misura			€
RG4680		FF 3/4 - 2 vie	1	25	29,75
RG4681		FF 1" - 2 vie	1	25	48,33


Valvola di Zona FF a 3 Vie - Art. R279
Caratteristiche Generali

- › Temperatura massima di esercizio 110 °C.
- › Pressione massima di esercizio 10 bar.

Codice		Misura			€
RG4690		FF 3/4 - 3 vie	1	10	73,77
RG4691		FF 1" - 3 vie	1	10	101,75


Attuatore per Comando Valvole di Zona - Art. K270
Caratteristiche Generali

- › Per R276, R277, R278, R279 dotato di microinterruttore ausiliario di fine corsa.
- › Rotazione di 90° in circa 40 sec. Dotati di indice indicatore della posizione di apertura/chiusura. Condizioni ambiente di funzionamento -5÷55 °C.

Codice		Misura			€
RG4700		Attuatore 230V On-Off	1	10	133,88
RG4701		Attuatore 24V On-Off	1	10	133,88


Valvola di Zona a Pistone MM a Bocchettone 2 Vie - Art. R291
Caratteristiche Generali

- › Per testa elettrotermica.
- › Temperatura massima di esercizio 110 °C.
- › Pressione massima di esercizio 10 bar.

Codice		Misura			€
RG4750		MM 3/4 - 2 vie	1	10	44,63
RG4751		MM 1" - 2 vie	1	10	59,50


Valvola di Zona a Pistone MM a Bocchettone 3 Vie - Art. R292E
Caratteristiche Generali

- › Per testa elettrotermica.
- › Temperatura massima di esercizio 110 °C.
- › Pressione massima di esercizio 10 bar.

Codice		Misura			€
RG4770		MM 3/4 - 3 vie	1	10	119,00
RG4771		MM 1" - 3 vie	1	10	133,88


Testa Elettrotermica Normalmente Chiusa - Art. R473
Caratteristiche Generali


- › Per valvole di zona serie, R292, R292E dotata di nuovo sensore elettrotermico a ridotto consumo energetico, attacco ad aggancio rapido e visualizzatore meccanico di posizione
- › Campo di temp. ambiente -5÷50 °C, grado di protezione IP40.

Codice		Misura		€
RG4778		Testa elettrotermica 230V	1	65,45
RG4779		Testa elettrotermica 24V	1	65,45


Testa Elettrotermica 4 Fili NC - Art. R473M
Caratteristiche Generali

- › Testa elettrotermica normalmente chiusa con microinterruttore di fine corsa, per valvole termostattizzabili, collettori e valvole di zona.

Codice		Misura			€
RGR570		230 V	1	250	57,39

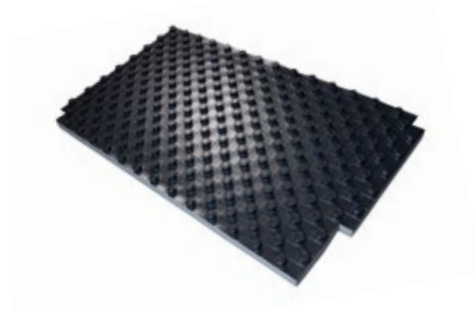


Pannello Isolante Preformato in EPS - Art. R979B

Caratteristiche Generali

- › Realizzato in polistirene espanso sinterizzato (EPS150) con strato di protezione in polistirene termoformato nero.
- › Passo di posa: multipli di 50 mm.
- › Conduttività termica: 0,034 W/m K.
- › Per tubazioni con Ø16÷17 mm.
- › Dimensioni utili: 1400 x 800 mm.

Codice		Descrizione	N° Pannelli	Resistenza Termica	Confezione		€/m²
RGR201		Pannello Isolante H32	22	0,29 m²K/W	24,64 m²	1	23,77
RGR202		Pannello Isolante H42	16	0,59 m²K/W	17,92 m²	1	25,80
RGR203		Pannello Isolante H52	12	0,88 m²K/W	13,44 m²	1	30,84
RGR204		Pannello Isolante H62	10	1,18 m²K/W	11,20 m²	1	32,62

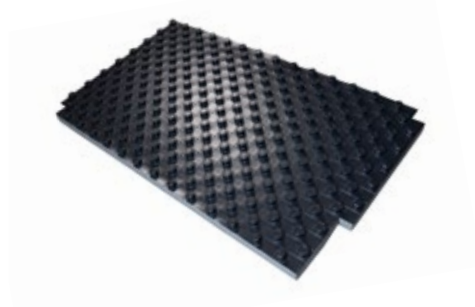


Pannello Isolante Preformato in EPS con Grafite - Art. R979G

Caratteristiche Generali

- › Realizzato in polistirene espanso sinterizzato EPS150 con grafite (EPS200 per R979GY003) con strato di protezione in polistirene termoformato nero.
- › Passo di posa: multipli di 50 mm.
- › Conduttività termica: 0,03 W/m K.
- › Per tubazioni con Ø16÷17 mm.
- › Dimensioni utili: 1400x800 mm.

Codice		Descrizione	N° Pannelli	Resistenza Termica	Confezione		€/m²
RGR210		Pannello Isolante H32	12	0,33 m²K/W	13,44 m²	1	26,53
RGR211		Pannello Isolante H42	8	0,67 m²K/W	8,96 m²	1	29,75
RGR212		Pannello Isolante H52	6	1,00 m²K/W	6,72 m²	1	34,30
RGR213		Pannello Isolante H62	10	1,33 m²K/W	11,20 m²	1	39,76

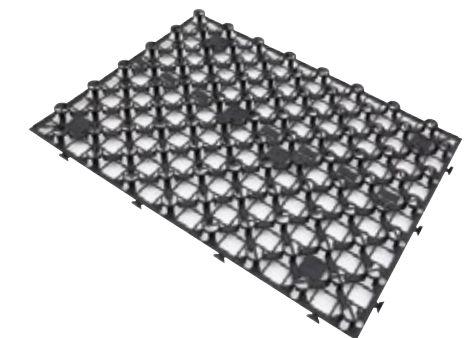

Pannello Spider Preformato in PPR - Art. R979S

Caratteristiche Generali

- › Pannello Spider preformato per pavimenti radianti con massetto a basso spessore, realizzato in PPR ad alta resistenza.
- › La geometria brevettata della griglia permette al massetto di annegare completamente il sistema, garantendo una bassa inerzia termica.
- › Passo di posa: 50 mm.
- › Per tubazioni con Ø16÷17 mm
- › 800 x 600 mm per RGR231 e RGR232
- › 1200 x 800 mm per RGR230

Codice		Misura	Confezione		€/m²
RGR230		Pannello H22 Adesivizzato	13,44 m²	1	35,00
RGR231		Pannello H22 con Piolini	7,20 m²	1	36,15
RGR232		Pannello H22 con Isolante 6mm	8,64 m²	1	40,95



Tubo in PEX-b 5 Strati con Barriera Antiossigeno - Art. R996T-5

Caratteristiche Generali

- › Tubo GiacoTherm in polietilene reticolato PEX-b a 5 strati, con barriera antiossigeno intermedia, per evitare qualsiasi tipo di danneggiamento in cantiere e grazie alla quale il modesto quantitativo di ossigeno che dall'esterno permea verso l'interno del tubo diviene del tutto trascurabile.
- › Idoneo per classi di applicazione 4 e 5, non idoneo al trasporto di acqua potabile. Specifico per impianti a pannello radiante di riscaldamento e raffreddamento.
- › Elevata flessibilità.

Codice		Misura		€
RGR300		PEX-b 16 x 2	100 m	2,72
RGR301		PEX-b 16 x 2	240 m	2,72
RGR302		PEX-b 16 x 2	600 m	2,72
RGR310		PEX-b 17 x 2	100 m	1,93
RGR311		PEX-b 17 x 2	240 m	1,93
RGR312		PEX-b 17 x 2	600 m	1,93



Tubo in PE-RT con Barriera Antiossigeno - Art. R978

Caratteristiche Generali


- › Tubo in polietilene PE-RT Type II, con barriera antiossigeno intermedia.
- › Idoneo per classe di applicazione 4, non idoneo al trasporto di acqua potabile. Specifico per impianti a pannello radiante di riscaldamento e raffreddamento.

Codice		Misura		€
RGR320		PE-RT 16 x 2	100 m	1,93
RGR321		PE-RT 16 x 2	240 m	1,93
RGR322		PE-RT 16 x 2	600 m	1,93
RGR325		PE-RT 17 x 2	100 m	1,59
RGR326		PE-RT 17 x 2	240 m	1,59
RGR327		PE-RT 17 x 2	600 m	1,59



Tassello in Plastica per Fissaggio Tubazioni - Art. R983S

Codice		Descrizione		€
RGR350		Tassello in plastica per fissaggio tubazioni	1	1,05

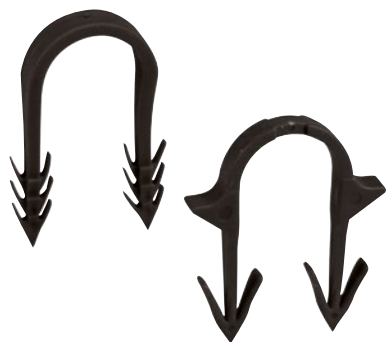

Clips di Fissaggio su Pannelli EPS - Art. R983

Caratteristiche Generali

› Clips di fissaggio tubazioni in impianti a pavimento radiante.

Codice		Descrizione		€
RGR360		Compatta - L 31 mm		0,51
RGR361		Standard - L 47 mm		0,51
RGR362		Per Pistola - L 44 mm		0,51



Fascia Perimetrale - Art. K369A

Codice		Descrizione		€
RGR369		1 mm x 15 mm x 50 metri		2,06



Pistola Fissa Clips - Art. R863

Codice		Descrizione		€
RGR370		Pistola fissa clips		614,22



Clip di Fissaggio su Pannelli Pavimento Radiante a Secco - Art. K809

Caratteristiche Generali

› Clip di fissaggio per tubazioni in impianti a pavimento radiante a secco o per fissaggio pannelli preformati bugnati

Codice		Misura		€
RGR371		50 x 26 mm		0,64
RGR372		75 x 25 mm		0,64



Curva Guidatubo - Art. R549P

Caratteristiche Generali

› Curve in plastica per aiutare la curvatura del tubo in angoli critici (ad esempio vicino al collettore di distribuzione).

Codice		Misura		€
RGR378		Ø 16-18		3,47

Kit Collettore Premontato in Tecnopolimero con Flussimetri Art. R553FP

Caratteristiche Generali

- › Kit collettore premontato in tecnopolimero, per impianti di climatizzazione, con misuratori di portata.
- › Attacchi per adattatori tubo rame, plastica o multistrato.
- › Interasse tra gli stacchi: 50 mm.
- › Campo di temperatura 5÷60 °C.
- › Pressione massima di esercizio 6 bar (10 bar per collaudo impianto).

Composto da:

- › Collettore di mandata in tecnopolimero con misuratori di portata (doppia scala: 0÷5 l/min e 0÷1,5 GPM) con funzione di regolazione/intercettazione del fluido;
- › Collettore di ritorno con valvole di intercettazione con volantino manuale (attacco M30 x 1,5 mm), predisposte per comando elettrotermico mediante gli attuatori R473, R473M, installabili previo montaggio dell'apposita ghiera R453FY002 (compresa nella confezione) sul modulo; raccordi eccentrici per consentire un'agevole installazione sia con ingresso tubazioni da sinistra che da destra;
- › 2 valvole multifunzione R269T;
- › Supporti metallici R588FP.



Codice		Misura		€
RGR522		1" x 3/4 - 2 vie	1	286,86
RGR523		1" x 3/4 - 3 vie	1	334,60
RGR524		1" x 3/4 - 4 vie	1	379,76
RGR525		1" x 3/4 - 5 vie	1	422,30
RGR526		1" x 3/4 - 6 vie	1	467,46
RGR527		1" x 3/4 - 7 vie	1	509,94
RGR528		1" x 3/4 - 8 vie	1	547,16
RGR529		1" x 3/4 - 9 vie	1	594,89
RGR530		1" x 3/4 - 10 vie	1	642,73
RGR531		1" x 3/4 - 11 vie	1	690,50
RGR532		1" x 3/4 - 12 vie	1	738,27

Kit Collettore Premontato in Ottone con Flussimetri - Art. R553FK

Caratteristiche Generali


- › Kit collettore premontato in ottone, per impianti di climatizzazione, con misuratori di portata (0,5÷5 l/min).
- › Attacchi per adattatori tubo rame, plastica o multistrato.
- › Interasse tra le uscite 50 mm.
- › Campo di temperatura 5÷110 °C.
- › Pressione massima di esercizio 10 bar.

Composto da:

- › 1 collettore premontato R553F;
- › 2 valvole multifunzione R269T con tappi terminali.



Codice		Misura		€
RGR502		1" x 18 - 2 vie	1	366,89
RGR503		1" x 18 - 3 vie	1	412,79
RGR504		1" x 18 - 4 vie	1	458,62
RGR505		1" x 18 - 5 vie	1	504,51
RGR506		1" x 18 - 6 vie	1	550,37
RGR507		1" x 18 - 7 vie	1	596,23
RGR508		1" x 18 - 8 vie	1	462,09
RGR509		1" x 18 - 9 vie	1	687,96
RGR510		1" x 18 - 10 vie	1	733,82
RGR511		1" x 18 - 11 vie	1	779,68
RGR512		1" x 18 - 12 vie	1	825,51

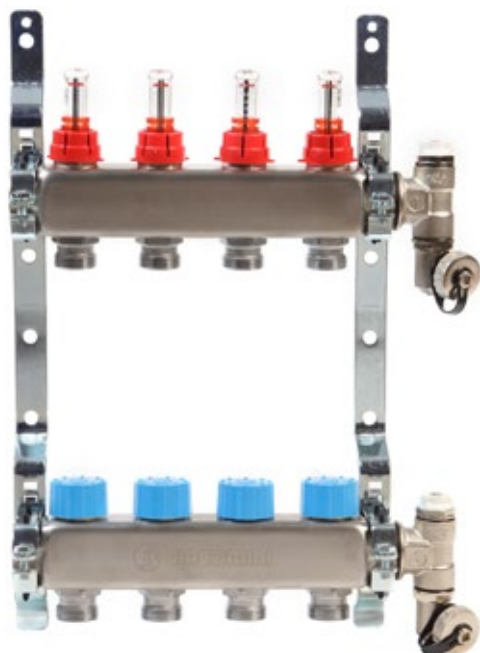

Kit Collettore Premontato in Acciaio con Flussimetri - Art. R553FS

Caratteristiche Generali

Kit collettore premontato in acciaio inossidabile, per impianti di climatizzazione, con misuratori di portata. Attacchi per adattatori tubo rame, plastica o multistrato. Interasse tra le uscite 50 mm. Campo di temperatura 5÷70 °C. Pressione massima di esercizio: 6 bar (10 bar per collaudo impianto).

Composto da:

- › 1 collettore di mandata provvisto di misuratori di portata (doppia scala 0÷5 l/min e 0÷1,5 GPM) con funzione di detentori di regolazione per i singoli circuiti.
- › 1 collettore di ritorno con valvole di intercettazione azionate con volantini manuali.
- › Supporti metallici.
- › Una coppia di gruppi terminali completi di valvola di sfogo aria manuale e rubinetto di scarico.

Codice		Misura		€
RGR542		1" x 3/4 - 2 vie	1	160,80
RGR543		1" x 3/4 - 3 vie	1	201,00
RGR544		1" x 3/4 - 4 vie	1	241,20
RGR545		1" x 3/4 - 5 vie	1	278,05
RGR546		1" x 3/4 - 6 vie	1	318,25
RGR547		1" x 3/4 - 7 vie	1	355,10
RGR548		1" x 3/4 - 8 vie	1	395,30
RGR549		1" x 3/4 - 9 vie	1	435,50
RGR550		1" x 3/4 - 10 vie	1	472,35
RGR551		1" x 3/4 - 11 vie	1	512,55
RGR552		1" x 3/4 - 12 vie	1	552,75

Kit Stacchi ad Alta Temperatura - Art. R553A

Caratteristiche Generali

- › Kit stacchi ad alta temperatura per completamento collettori R557R-2 e R559N.
- › Mandata e ritorno da 1" per 2 o 3 zone (zanche comprese).

Codice		Misura		€
RGR562		1" x 2 vie	1	278,32
RGR563		1" x 3 vie	1	324,78

Cassetta Metallica da Incasso per Collettori Regolabile - Art. R500-2

Codice		Misura		€
RGR600		400 x 650/750 x 85/130 mm	1	217,78
RGR601		600 x 650/750 x 85/130 mm	1	241,20
RGR602		800 x 650/750 x 85/130 mm	1	281,40
RGR603		1.000 x 650/750 x 85/130 mm	1	327,73
RGR604		1.200 x 650/750 x 85/130 mm	1	377,11



Collettore con Rubinetti per Impianti Sanitari - Art. R585CS

Caratteristiche Generali

- › Collettore componibile con rubinetti di intercettazione e O-Ring di tenuta per impianti sanitari, in ottone nichelato.
- › Attacchi per adattatori tubo rame, plastica o multistrato.

Codice		Misura			€
RGM303		MF 3/4 x 3/4 E - 2 vie	1	36	25,13
RGM304		MF 3/4 x 3/4 E - 3 vie	1	28	36,85
RGM305		MF 3/4 x 3/4 E - 4 vie	1	22	48,58

Adattatore Eurocono per Tubi Multistrato - Art. R179E



Codice		Misura			€
RGM330		3/4 E x (16 x 2)	1		5,03
RGM331		3/4 E x (20 x 2)	1		5,03



Cassetta in Plastica per Collettore - Art. R599

Caratteristiche Generali

- › Cassetta in plastica con portello e telaio, per collettori R585CS.
- › Chiusura portello ad aggancio rapido senza fissaggio con viti.

Codice		Misura		€
RGM302		400 x 300 x 90 mm	1	40,20



Tubo Multistrato Nudo - Art. R999

Caratteristiche Generali

- › Tubo multistrato metallo-plastico PEX-b/Al/PEX-b.
- › Classi di applicazione 1, 2, 4 e 5, idoneo per impianti sanitari, di riscaldamento e raffrescamento.

Codice		Misura		€
RGM001	●	16 x 2	100 m	1,87
RGM002	●	16 x 2	200 m	1,87
RGM003	●	16 x 2	500 m	1,87
RGM004	●	20 x 2	100 m	2,63
RGM005	●	26 x 3	50 m	5,23
RGM006	●	32 x 3	50 m	7,62

Codice		Misura		€
RGM007	●	26 x 3	5 m	6,09
RGM008	●	32 x 3	5 m	9,05
RGM009	●	40 x 3,5	5 m	17,59
RGM010	●	50 x 4	5 m	25,46
RGM011	●	63 x 4,5	5 m	41,11
RGM012	●	75 x 5	5 m	80,17
RGM013	●	90 x 7	5 m	114,09

Tubo Multistrato Coibentato - Art. R999I

Caratteristiche Generali

- › Tubo multistrato metallo-plastico PEX-b/Al/PEX-b con coibentazione termica.
- › Classi di applicazione 1, 2, 4 e 5, idoneo per impianti sanitari, di riscaldamento e raffrescamento.
- › Disponibile nella versione per **riscaldamento** (isolante di colore **rosso** o **blu**) o **raffrescamento** (isolante colore **grigio chiaro**).

Codice		Misura		€
RGM014	●	16 x 2 - Rivestimento 6 mm Rosso	50 m	2,55
RGM016	●	20 x 2 - Rivestimento 6 mm Rosso	50 m	3,50
RGM018	●	26 x 3 - Rivestimento 6 mm Rosso	50 m	7,18
RGM020	●	32 x 3 - Rivestimento 6 mm Rosso	25 m	11,09
RGM015	●	16 x 2 - Rivestimento 6 mm Blu	50 m	2,55
RGM017	●	20 x 2 - Rivestimento 6 mm Blu	50 m	3,50
RGM019	●	26 x 3 - Rivestimento 6 mm Blu	50 m	7,18
RGM021	●	32 x 3 - Rivestimento 6 mm Blu	25 m	11,09
RGM022	●	16 x 2 - Rivestimento 10 mm Grigio	50 m	3,19
RGM023	●	20 x 2 - Rivestimento 13 mm Grigio	50 m	4,71
RGM024	●	26 x 3 - Rivestimento 13 mm Grigio	25 m	8,61
RGM025	●	32 x 3 - Rivestimento 13 mm Grigio	25 m	13,05



Adattatore per Tubo in Plastica o Multistrato - Art. R179AM

Caratteristiche Generali

- › Conforme alla norma EN 1254-3.
- › O-Ring nero conforme norma EN 681-1.
- › Per impianti idraulici.
- › Campo di temperatura 5÷110 °C.
- › Pressione massima di esercizio 10 bar.

Codice		Misura			€
RGR400		16 x 2 (18)	25	250	4,66
RGR401		17 x 2 (18)	25	250	4,66



Adattatore Eurocono per Tubo in Plastica o Multistrato - Art. R179E

Caratteristiche Generali

- › Conforme alla norma EN 1254-3.
- › O-Ring nero conforme norma EN 681-1.
- › Per impianti idraulici.
- › Campo di temperatura 5÷110 °C.
- › Pressione massima di esercizio 10 bar.

Codice		Misura			€
RGR410		16 x 2 (3/4)	25	250	7,00
RGR411		17 x 2 (3/4)	25	250	7,00



Srotolatore Universale per Tubi in Plastica - Art. R865

Codice		Misura		€
RGR450		Portata massima 110 Kg	1	642,65


Raccordo Dritto Maschio Multistrato a Pressare - Art. RM107
Caratteristiche Generali

› Per tubi in plastica o multistrato e impianti idraulici.

Codice		Misura		€
RGM026	●	1/2 x 16	10	4,32
RGM027	●	1/2 x 20	10	4,69
RGM028	●	3/4 x 20	5	6,13
RGM029	●	3/4 x 26	5	7,31
RGM030	●	1" x 26	5	12,10
RGM031	●	1" x 32	5	11,53
RGM032	●	1" 1/4 x 40	1	40,80
RGM033	●	1" 1/2 x 50	1	43,18
RGM034	●	2" x 63	1	74,46
RGM035	●	2" 1/2 x 75	1	181,73
RGM036	●	3" x 90	1	345,78


Raccordo Dritto Femmina Multistrato a Pressare - Art. RM109
Caratteristiche Generali

› Per tubi in plastica o multistrato e impianti idraulici.

Codice		Misura		€
RGM037	●	1/2 x 16	10	4,88
RGM038	●	1/2 x 20	10	5,85
RGM039	●	3/4 x 20	5	7,62
RGM040	●	3/4 x 26	5	8,57
RGM041	●	1" x 32	5	12,21
RGM042	●	1" 1/4 x 40	1	45,71
RGM043	●	1" 1/2 x 50	1	58,18
RGM044	●	2" x 63	1	87,86
RGM045	●	2" 1/2 x 75	1	177,31
RGM046	●	3" x 90	1	336,91


Raccordo Dritto Doppio Multistrato a Pressare - Art. RM102
Caratteristiche Generali

› Per tubi in plastica o multistrato e impianti idraulici.

Codice		Misura		€
RGM047	●	16	10	5,99
RGM048	●	20	10	7,47
RGM049	●	26	5	11,36
RGM050	●	32	5	16,97
RGM051	●	40	1	51,54
RGM052	●	50	1	56,78
RGM053	●	63	1	106,39
RGM054	●	75	1	208,35
RGM055	●	90	1	407,86



Raccordo Dritto Doppio Ridotto Multistrato a Pressare - Art. RM103

Caratteristiche Generali

› Per tubi in plastica o multistrato e impianti idraulici.

Codice		Misura		€
RGM056	●	20 x 16	10	7,62
RGM057	●	26 x 20	10	10,57
RGM058	●	32 x 26	5	14,65
RGM059	●	40 x 26	1	40,35
RGM060	●	40 x 32	1	40,80
RGM061	●	50 x 32	1	61,21
RGM062	●	50 x 40	1	61,21
RGM063	●	63 x 40	1	93,09
RGM064	●	63 x 50	1	96,90
RGM065	●	75 x 50	1	181,73
RGM066	●	75 x 63	1	199,48
RGM067	●	90 x 63	1	398,99
RGM068	●	90 x 75	1	403,41



Gomito Maschio Multistrato a Pressare - Art. RM127

Caratteristiche Generali

› Per tubi in plastica o multistrato e impianti idraulici.

Codice		Misura		€
RGM069	●	1/2 x 16	10	5,28
RGM070	●	1/2 x 20	10	6,05
RGM071	●	3/4 x 20	10	7,62
RGM072	●	3/4 x 26	10	9,04
RGM073	●	1" x 32	10	14,65
RGM074	●	1" 1/4 x 40	5	51,17
RGM075	●	1" 1/2 x 50	1	78,11
RGM076	●	2" x 63	1	136,00



Gomito Femmina Multistrato a Pressare - Art. RM129

Caratteristiche Generali

› Per tubi in plastica o multistrato e impianti idraulici.

Codice		Misura		€
RGM077	●	1/2 x 16	10	5,46
RGM078	●	1/2 x 20	10	6,63
RGM079	●	3/4 x 20	10	8,06
RGM080	●	3/4 x 26	10	9,79
RGM081	●	1" x 32	10	15,06
RGM082	●	1" 1/4 x 40	5	51,88
RGM083	●	1" 1/2 x 50	1	69,76
RGM084	●	2" x 63	1	152,05



Gomito Doppio Multistrato a Pressare - Art. RM122

Caratteristiche Generali

› Per tubi in plastica o multistrato e impianti idraulici.

Codice		Misura		€
RGM087		16	10	6,82
RGM088		20	10	8,74
RGM089		26	5	12,53
RGM090		32	5	19,58
RGM091		40	1	63,89
RGM092		50	1	79,05
RGM093		63	1	135,35
RGM094		75	1	274,86
RGM095		90	1	531,96

Tee Multistrato a Pressare - Art. RM150

Caratteristiche Generali

› Per tubi in plastica o multistrato e impianti idraulici.



Codice		Misura		€
RGM096		16	10	9,75
RGM097		20	10	12,35
RGM098		26	5	18,77
RGM099		32	5	28,93
RGM100		40	1	71,06
RGM101		50	1	104,62
RGM102		63	1	191,66
RGM103		75	1	381,28
RGM104		90	1	682,69

Tee Femmina Multistrato a Pressare - Art. RM154

Caratteristiche Generali

› Per tubi in plastica o multistrato e impianti idraulici.



Codice		Misura		€
RGM150		16 x 1/2 x 16	10	8,57
RGM151		20 x 1/2 x 20	10	9,59
RGM152		26 x 3/4 x 26	5	14,65
RGM153		32 x 3/4 x 32	5	24,17
RGM154		32 x 1" x 32	5	23,09
RGM155		40 x 1" 1/4 x 40	1	90,03
RGM156		50 x 1" 1/2 x 50	1	100,64
RGM157		63 x 2" x 63	1	157,39

Tee Ridotto Multistrato a Pressare - Art. RM151

Caratteristiche Generali

› Per tubi in plastica o multistrato e impianti idraulici.

Codice		Misura		€
RGM107	●	16 x 20 x 16	10	12,10
RGM109	●	20 x 16 x 20	10	12,10
RGM110	●	20 x 16 x 16	10	12,58
RGM111	●	20 x 20 x 16	10	13,26
RGM114	●	26 x 20 x 20	10	16,32
RGM116	●	26 x 20 x 26	5	16,83
RGM118	●	26 x 26 x 20	5	17,61
RGM120	●	32 x 20 x 32	5	23,43
RGM122	●	32 x 26 x 26	5	22,61
RGM124	●	32 x 26 x 32	5	25,36
RGM126	●	40 x 32 x 40	1	78,47
RGM128	●	40 x 26 x 40	1	78,00
RGM131	●	50 x 32 x 50	1	100,98
RGM134	●	50 x 40 x 50	1	110,50
RGM137	●	63 x 32 x 63	1	172,25
RGM140	●	63 x 40 x 63	1	172,25
RGM141	●	63 x 50 x 63	1	206,58
RGM144	●	75 x 50 x 75	1	319,16
RGM145	●	75 x 63 x 75	1	339,15
RGM146	●	90 x 63 x 90	1	647,22
RGM147	●	90 x 75 x 90	1	664,97

Gomito con Flangia Multistrato a Pressare - Art. RM139

Caratteristiche Generali

› Per tubi in plastica o multistrato e impianti idraulici.

Codice		Misura		€
RGM160	●	F 1/2 x 16	10	7,92
RGM161	●	F 1/2 x 20	5	8,57
RGM162	●	F 3/4 x 26	5	12,34

Rubinetto da Incasso Multistrato a Pressare - Art. RM173

Caratteristiche Generali

› Per tubi in plastica o multistrato e impianti idraulici.

Codice		Misura		€
RGM165	●	16	1	21,11
RGM166	●	20	1	22,10