

# Zehnder Aura



**Radiatore scaldasalviette elettrico in acciaio con elementi tondi da 23 mm disposti orizzontalmente su collettori con profilo a "D" ( 30x40 mm)**

Caratteristiche del modello in fotografia:  
Altezza: 1300 mm - Larghezza: 500 mm  
Ingombro: 85 mm - Colore: Traffic White (9016)






Caratteristiche del modello in fotografia:  
Altezza: 1540 mm Larghezza: 500 mm  
Ingombro: 85 mm - Colore: Nero Opaco (9205)

# Zehnder Aura

Versione elettrica MUSA

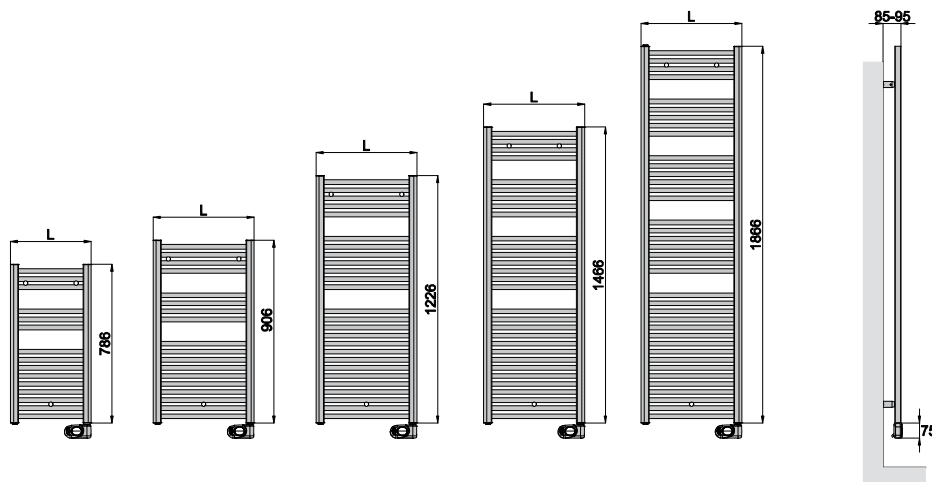

P: Profondità  
 H: Altezza con resistenza  
 E: Numero elementi  
 L: Lunghezza  
 Potenza termica  
 M: Peso totale



## VERSIONE BIANCA

Modello	P mm	H mm	E nr	L mm	Potenza Watt el.	M kg	Bianco (9016) €
PBEZ-080-40/MQ	30	860	15	400	300	7,9	
PBEZ-090-50/MQ	30	980	18	500	500	10,8	
PBEZ-120-50/MQ	30	1300	26	500	750	15,3	
PBEZ-120-60/MQ	30	1300	26	600	750	17,2	
PBEZ-150-50/MQ	30	1540	30	500	750	17,6	
PBEZ-150-60/MQ	30	1540	30	600	1000	20,2	
PBEZ-180-50/MQ	30	1940	38	500	1000	22,3	
PBEZ-180-60/MQ	30	1940	38	600	1000	25,5	

## VERSIONE NERO OPACO

Modello	P mm	H mm	E nr	L mm	Potenza Watt el.	M kg	Nero opaco (9205) €
PBEBZ-080-40/MQ-9205	30	860	15	400	300	7,9	
PBEBZ-090-50/MQ-9205	30	980	18	500	500	10,8	
PBEBZ-120-50/MQ-9205	30	1300	26	500	750	15,3	
PBEBZ-150-50/MQ-9205	30	1540	33	500	750	17,6	



Posizione della resistenza elettrica solo a destra

## VERSIONE CROMO

Modello	P mm	H mm	E nr	L mm	Potenza Watt el.	M kg	Cromo €
PBECZ-080-40/MQ	30	860	15	400	150	7,9	
PBECZ-090-50/MQ	30	980	18	500	200	10,8	
PBECZ-120-50/MQ	30	1300	26	500	300	15	
PBECZ-120-60/MQ	30	1300	26	600	400	17,1	
PBECZ-150-60/MQ	30	1540	30	600	400	19,7	
PBECZ-180-50/MQ	30	1940	38	500	500	22,1	
PBECZ-180-60/MQ	30	1940	38	600	600	24,9	



### CARATTERISTICHE RESISTENZA MUSA

- Resistenza elettrica bianca sui prodotti bianchi (cavo bianco), nera sui prodotti neri (cavo grigio) e cromata sui colorati (cavo grigio)
- Lunghezza cavo 1,2 mt, con spina europea tipo Schuko, alimentazione 230V 50Hz, classe di protezione II (IP44 / IK04)
- Scaldasalviette pronto per il montaggio, staffe di sostegno nel colore del prodotto e manuale d'istruzione in dotazione
- Funzioni principali: acceso/spento, controllo temperatura ambientale, funzione Timer, programmazione giornaliera/settimanale, rilevamento finestra aperta